



Malla Graduada Alta Tensión Traspatio

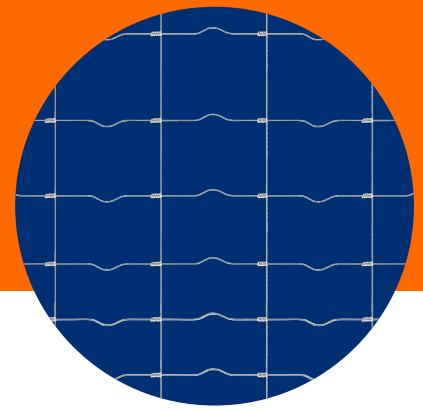

Malla graduada formada por alambres alta resistencia galvanizados clase I horizontales y verticales unidos por entorches (tipo bisagra) formando rectángulos, cuya graduación va de menor a mayor, de abajo hacia arriba.

MALLA GRADUADA ALTA TENSIÓN TRASPATIO

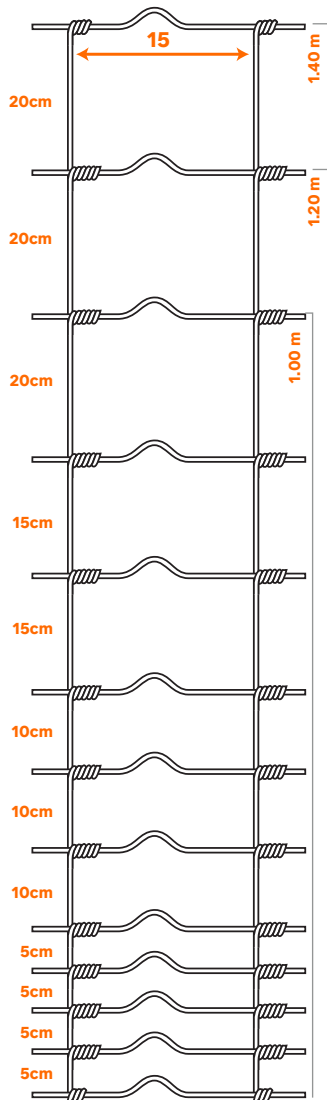

USOS

- Traspacios en zonas rurales
- Protección de cultivos y parcelas
- Perímetros

CARACTERÍSTICAS

- Acabado Galvanizado Clase I
- Curva de tensión a lo largo de todos sus alambres longitudinales
- Pequeña graduación en la parte inferior del cerco

VENTAJAS

- Su diseño optimo con graduaciones pequeñas en la parte inferior del cerco evita el paso de animales
- Por sus alambres de alta resistencia resisten más a la ruptura vs otras mallas graduadas en el mercado
- Mayor seguridad vs. cercos de alambres de púas
- Adaptable a la diferente topografía del terreno

ESPECIFICACIONES DE LA MALLA

Separación entre alambres verticales	15
Resistencia a la tensión de alambres longitudinales	152 - 181 ksi
Resistencia a la tensión de alambres transversales	87 - 116 ksi
Recubrimiento	Galvanizado Clase I
Calibre orillero	14
Calibre lineal y transversal	16

MALLA GRADUADA ALTA TENSIÓN TRASPATIO

Clave	Altura	Abertura	Largo	# de alambres longitudinales	Recubrimiento
	m	cm	m		Galvanizado
13931	1.00	15.24	50	11	Clase I
13929	1.20	15.24	50	12	Clase I
20750	1.40	15.24	50	13	Clase I

NORMA DE FABRICACIÓN ASTM A-641-98 | ASTM A-390-95